

berg[®]
NYÍLÁSZÁRÓK

BERG SYSTEM
Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.bergsystem.hu



Viszonteladó partnerünk:



M

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓ
RENDSZEREK

berg[®]
NYÍLÁSZÁRÓK

Cégünk minőségi műanyag- és alumínium nyílászárók gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Több mint 25 éves szakmai tapasztalattal a területen, olyan innovatív technológiát alkottunk meg, mellyel bárki számára elérhetővé tettünk több magas minőségű nyílászáró termékcsaládot. Az ablakok és ajtók tartóssága, valamint több gyártó, forgalmazó által is elismert kollégáink szakértelme adja a garanciát termékcsaládunk magas színvonalára. Nyílászáróink SCHÜCO német profilrendszerből készülnek, ROTO vasalatokkal, melyek szintén garanciát jelentenek a minőségre, korszerűsége.

A cégünk által gyártott minőségi Schüco nyílászáró profilokból készült műanyag ablakok kiváló hőszigetelést biztosítanak, továbbá a másik legfőbb jellemzője a hosszú élettartam. A műanyag nyílászárók előnyeikhez tartozik, hogy sokféle üvegvastagsággal és formában gyárthatók le, választható színű fóliákban, így kompromisszummentes megoldást kínálnak mindenki számára. Cégünk épp ezért kötelezte el magát a Schüco nyílászáró profilok mellett.

A BERG System Kft. rendkívül fontosnak tartja környezetünk védelmét, ezért a nyílászárók gyártásakor keletkező hulladék nem a környezetünket szennyezi, hanem újrahasznosítás formájában ismételtelen felhasználásra kerül.



„Aki ma hegyeket mozgat,
egykor kavicsokkal kezdte.”
(Konfuciusz)



 **berg**[®]
NYÍLÁSZÁRÓK

M

M Ű A N Y A G
N Y Í L Á S Z Á R Ó
R E N D S Z E R E K




Hybrid rendszer, egyedülálló választás

A Schüco új hibrid Design ablakrendszere egyedülálló választás a homlokzatokhoz. Külső felülete kiváló minőségű, tiszta alumínium, a belső pedig PVC-U anyagból készült a maximális hőszigetelés érdekében.

Két hosszú élettartamú anyag tökéletes kombinációja az ambiciózus dizájn- és színkövetelményekhez is igazítható. A Schüco Symbiotic erkélyajtók síkszárnyú esztétikája különösen jól illeszkedik a modern építészeti koncepciókhoz.

A Schüco Symbiotic rendszerben a tokprofil és szárnyprofil egy síkban helyezkedik el, ami kivételesen harmonikus megjelenést biztosít.

- A műanyag és alumínium szimbiózisa különleges megjelenítést biztosít homlokzatán.
- 74+20 mm-es tokszerkezet
- Külső oldalon RAL színre színterezett alumínium tok és szárny, belső oldalon fehér, igény szerint fóliázott
- Üvegezéstől függően elérhető az $U_w=0,77$ W/m²K érték
- A legmagasabb hő- és hangszigetelési érték elérése miatt extra szigetelő profillal szereljük a tok belső oldalát, így a külső oldal mellett a belső oldal is sík kialakítást kap.
- Háromszoros EPDM rugalmas valódi fekete gumitömítés az optimális szél, eső és hang elleni védelemért
- A huzatbiztosításról és a résszellőztetésről az új SCHÜCO ADVANCED rejtett vasalat gondoskodik, mely RC1 biztonsági szinttel rendelkezik.

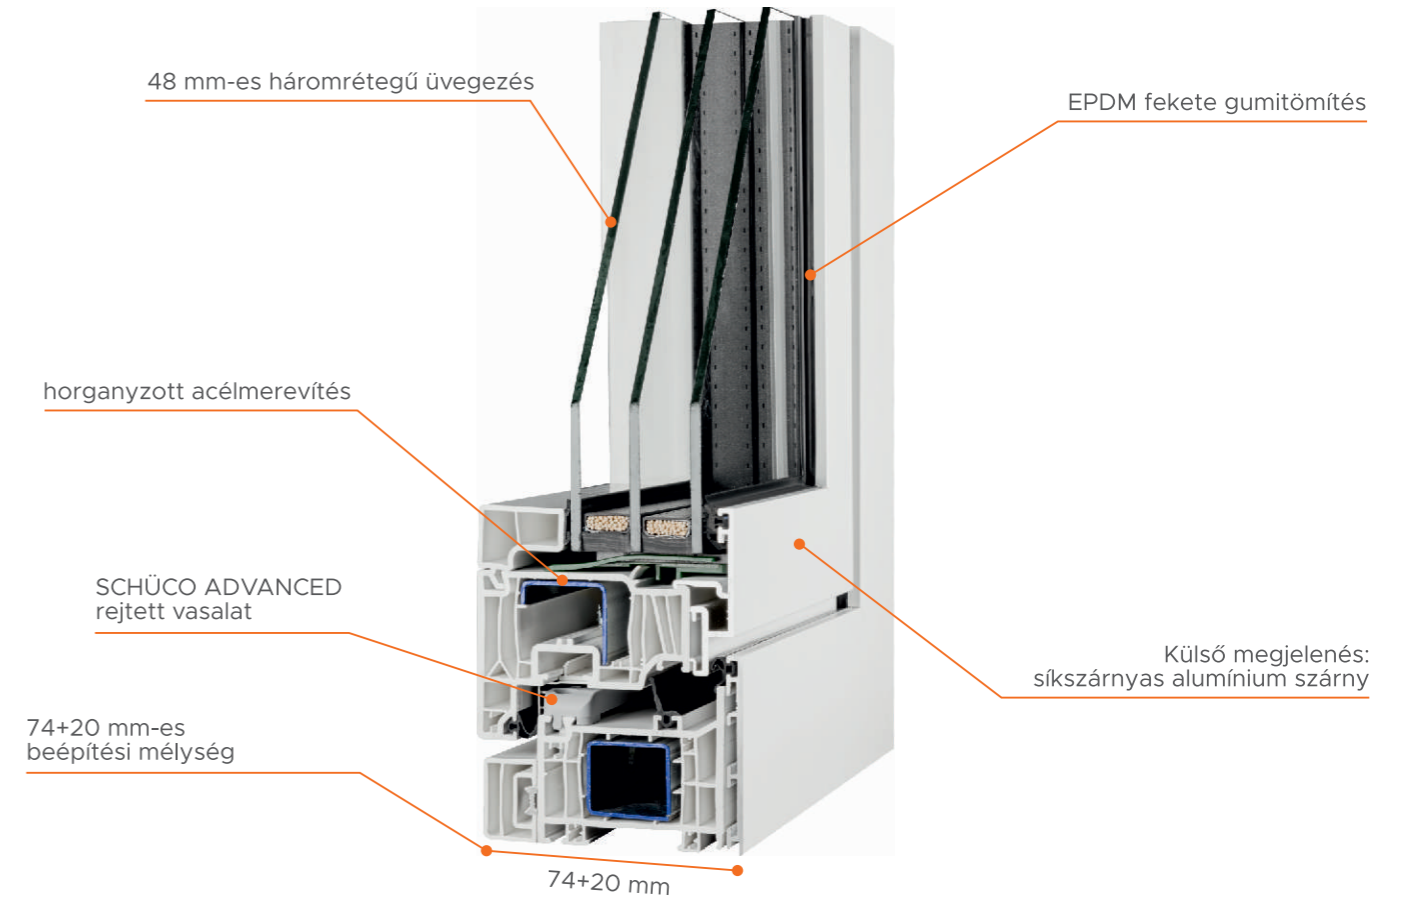




Letisztult küllem, hatékony hőszigetelés

Az igazán letisztult és modern megjelenés, valamint a magasfokú hőszigetelés ötvözete a Pure műanyag nyílászáró ablak. A síkszárnyas alumínium klipsz és a strukturált felület teszi igazán különlegessé. Alkalmas családi házak nyílászáró cseréjéhez és egyéb modern építészeti stílus megjelenésénél. Megannyi színben kérhető a RAL színskála révén.

A Pure műanyag Schüco ablakrendszerek a 82 mm-es beépítési mélységének és a legmagasabb 7 légkamrás tok- és szárnykialakításnak köszönhetően a hőszigetelés királyai. Nem csak egyedi megjelenés jellemzi, hanem a legmagasabb hő és hangszigetelés is elérhető általa, üvegezéstől függően. Az alumínium klipsz nagy ellenállóképességet tesz lehetővé a külső behatások ellen, valamint védi a profilt az erős napsugárzástól, mellyel javul a hőszigetelő képessége is.



- A síkszárnyak és az alumínium klipsz borítás révén letisztult formavilág jelenik meg az épületen
- A lágy vonalvezetésű tervezés eredménye az egyenes 82 mm-es 7 légkamrás tok- és szárnykialakítás
- Külső oldalon RAL színek, illetve a strukturált felület még egyedibbé teszi
- Üvegezéstől függően elérhető az $U_w=0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$ érték
- A legmagasabb hő- és hangszigetelési kategóriák is elérhetőek üvegezéstől függően
- Háromszoros EPDM rugalmas valódi szürke (opció: fekete) gumitömítés az optimális szél, eső és hang elleni védelemért
- A huzatbiztosításról és a résszellőztetésről az ÚJ ROTO NX RC1 biztonsági vasalat gondoskodik, kiegészülve a Schüco Secustik Design kilinccsel
- Opcionálisan rejtett vasalattal a biztonság még tovább növelhető

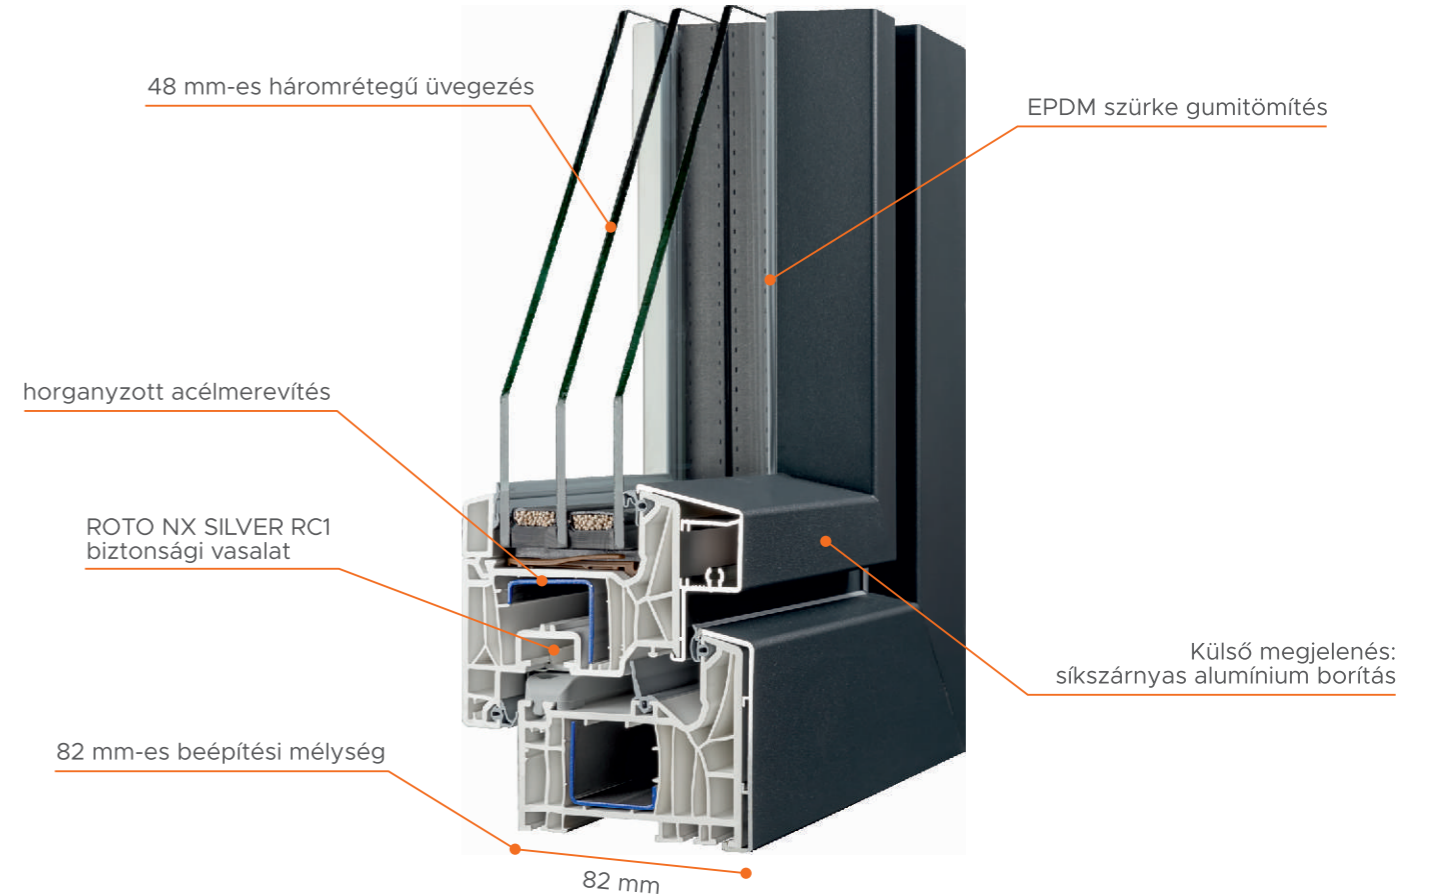



Megújuló ablakgyártás az energiatakarékosság jegyében


A Berg Trend 82 ablakrendszerek profilon belüli 7 zárt légkamrájának köszönhetően a legmagasabb hőszigetelési értéket célozza meg. A megújuló SCHÜCO Living profiltechnológia alapján készülő Berg Trend 82 energiatakarékos nyílászárók, a 3 független tömítési szint révén, magas hangszigetelést és légzárást biztosítanak.

A Berg Trend 82 ablakrendszerrel energetikai szempontból a leghatékonyabb ablakok állíthatók elő. Ezek a műanyag ablakok a legszigorúbb elvárásoknak is megfelelnek!

A Schüco fejlesztő partnerével, a Semperittel közösen megteremtette az ablakok és ajtók első hegeszthető EPDM tömítését, amely kizárólag a Schüco partnerek számára áll rendelkezésére.



- 82 mm-es beépítési mélység
- Schüco 7 kamrás profilrendszer kiemelkedő hőszigetelési tulajdonságokkal, megfelelő üvegezéssel akár 0,75 W/m²K Uw-értékig
- A három EPDM rugalmas szürke színű tömítési sík, optimális védelmet nyújt a szél, az eső és a zaj ellen
- Roto NX SILVER vasalatrendszer (alapfelszereltségként: emelt biztonsági vasalat, résszellőző, hibás működés gátló, kiemelés-gátló, huzatbiztosító, Rubin ablak- és ajtó kilincs)
- Alap üvegezés Ug=0,5 W/m²K fekete színű műanyag távtartóval (4 Low-E-18 Argon- 4 Float -18 Argon- 4 Low-E rétegfelépítésű üvegszerkezet)
- Keskeny látszó profilszélesség a maximális fényáteresztésért
- Horganyzott korrózióálló acélmerevítés (a nagyobb statikai merevség eléréséhez)
- A megnövelt beépítési mélység biztonságossá teszi a szerkezetet betörésvédelmi szempontból is
- Könnyű tisztíthatóság
- 75 féle színre fóliázva rendelhető (faerezetes, GLATT)
- Külső oldalon alumínium borítással is rendelhető (RAL színre színterezve)

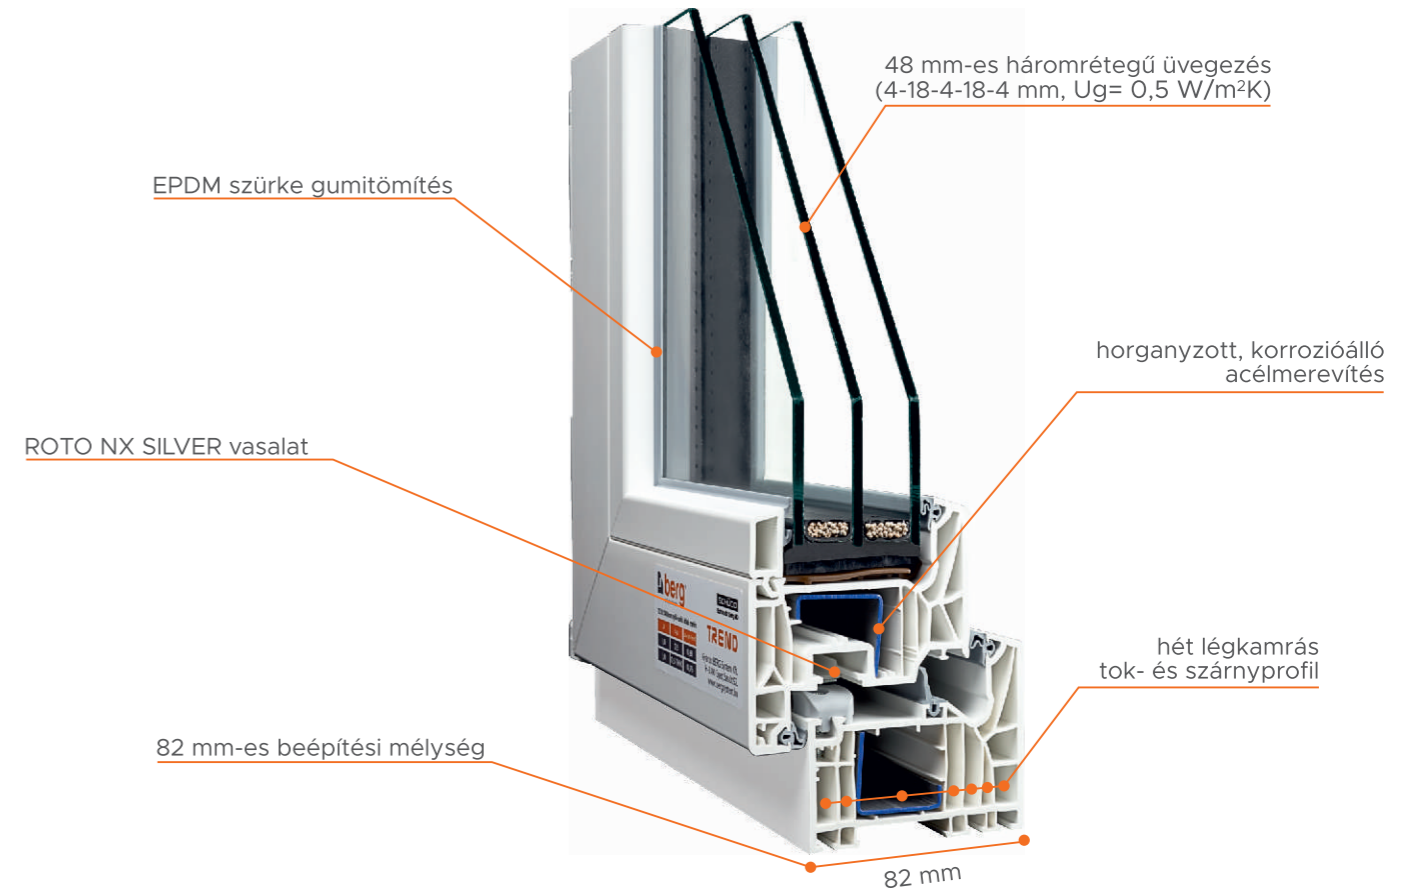



Modern tervezés az energiatakarékosság jegyében

A Berg Comfort 82 típusú ablakrendszer a legmagasabb hőszigetelési értéket célozza meg a profilon belüli 7 zárt légkamrával. Ez a megújult 82 mm-es SCHÜCO Living profilrendszerből készült nyílászáró energiatakarékos, a 2 független tömítési szint révén, magas hangszigetelést és légzárást biztosít.


A Berg Comfort 82 ablakrendszer energetikai szempontból az egyik leghatékonyabb nyílászárót adja. Ezek a műanyag ablakok a legszigorúbb elvárásoknak is megfelelnek, amelyeket műanyag ablak-profilokkal szemben bárki is támaszthat!

Az EPDM gumitömítés, hosszú élettartamú, környezetkímélő anyag a teljes használati ideje alatt megtartja kiváló tömítő hatását és hozzájárul az épület értékének megőrzéséhez. Az UV-sugárzásnak és a hidegnek is ellenálló EPDM tömítések minden klimatikus zónában garantálják a tartós rugalmasságot.



- 82 mm-es beépítési mélység
- Schüco 7 kamrás profilrendszer optimalizált hőszigetelési tulajdonságokkal, megfelelő üvegezéssel akár 0,76 W/m²K Uw-értékig
- A kettő EPDM rugalmas szürke színű tömítési sík optimális védelmet nyújt a szél, és az eső ellen
- Roto NX SILVER vasalatrendszer (alapfelszereltségként: emelt biztonsági vasalat, résszellőző, hibás működés gátló, kiemelés-gátló, huzatbiztosító, Rubin ablak- és ajtó kilincs)
- Alap üvegezés Ug=0.5 W/m²K fekete színű műanyag távtartóval (4 Low-E-18 Argon-4 Float-18 Argon-4 Low-E rétegfelépítésű üvegezés)
- Keskeny látszó profilszélesség a maximális fényáteresztésért
- Horganyzott korrózióálló acélmerevítés (a nagyobb statikai merevség eléréséhez)
- A megnövelt beépítési mélység biztonságossá teszi a szerkezetet betörésvédelmi szempontból is
- Könnyű tisztíthatóság
- 75 féle színre fóliázva rendelhető (faerezetes, GLATT)
- Külső oldalon alumínium borítással is rendelhető (RAL színre színterezve)

BERG COMFORT 82 SPECIFIKÁCIÓ

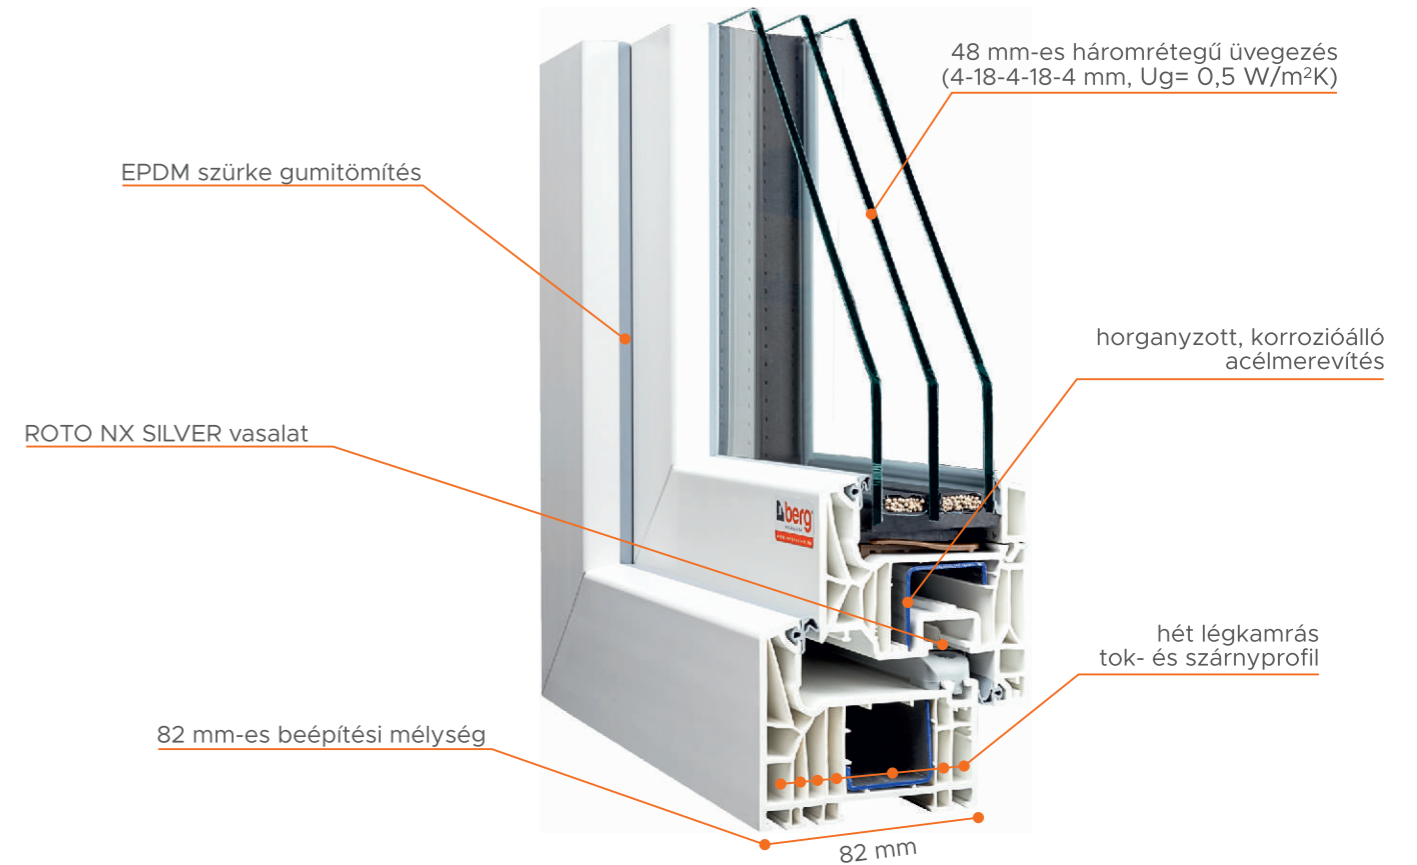



A legtakarékosabb megoldás otthona számára

A Berg Classic CT 70 műanyag Schüco ablakrendszerek megkímélik az Ön környezeti erőforrásait és a pénztárcáját is.

A Berg Classic CT 70 ablakrendszer sokoldalú lehetőséget kínál Önnek, az egyéni igényeknek megfelelően is a fóliázott profilok széles színválasztékától egészen a különböző profilformák kiválasztásáig.


A Berg Classic CT 70 ablakrendszer 5 légkamrás tok- és ablakszárny kialakítással, 70 mm-es beépítési mélységgel kiváló hőszigetelési képességekkel rendelkezik. Alkalmas új épületek, családi házak, panel épületek nyílászáró cseréjéhez.

Beépítésével nem csak az energiafogyasztást lehet jelentősen csökkenteni, amellyel költségmegtakarítást érünk el, hanem egyúttal környezetvédelmi szempontból is jelentős a hatékonysága. A Berg Classic CT 70 műszaki paramétereivel a jövő energetikai követelményeinek is megfelel.



- 70 mm-es beépítési mélység
- 5 kamrás, körbefutó ütközőtömítéssel profilrendszer
- Egyenes vonalú szárnykontúrok, letisztult formavilág, minimum 2,8 mm-es profil főfal vastagsággal
- Szárny geometriája Classic egyenes vonalú, így a modern építészeti stílusba teljesen beillik
- Roto NX SILVER vasalatrendszer, (alapfelszereltségként: emelt biztonsági vasalat, résszellőző, hibás működés gátló, kiemelés-gátló, huzatbiztosító) Rubin ablak- és ajtó kilincs
- Alap üvegezés $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ távtartóval, megfelelő üvegezéssel akár $0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$ U_w - értékig
- Nagy fénybeeresztés a keskeny profilkialakítás miatt
- Kettő körbefutó, szürke színű gumitömítés
- Horganyzott korrózióálló acélmerevítés (a nagyobb statikai merevség eléréséhez)
- Könnyű tisztíthatóság
- 75 féle színre fóliázva rendelhető (faerezetes, GLATT)
- Külső oldalon alumínium borítással is rendelhető (RAL színre színterézve)

BERG CLASSIC CT 70 SPECIFIKÁCIÓ

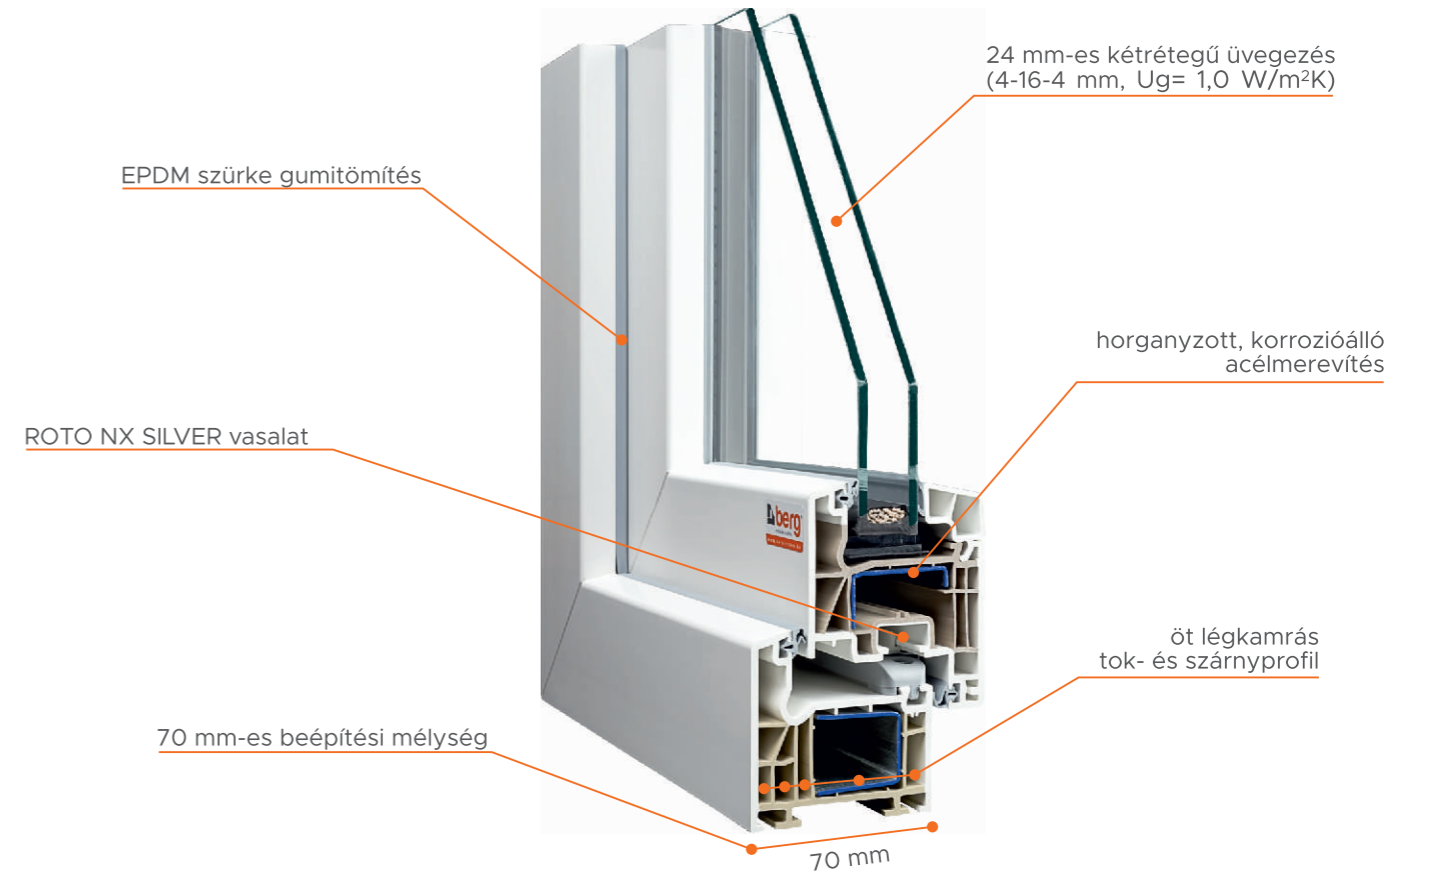



Biztonság, sokszínű megjelenés, hatékony hőszigetelés

A bejárati ajtó rendszereket a Classic CT 70, Trend és Comfort 82 profilokból gyártjuk. Így kapunk egy hatékony hőszigetelésű nyílászárót, mely egyben külső megjelenésével otthonunk arculatát is meghatározhatja. Panelválasztékunkban a GBW – Rurik típusaiból is választhat. Széles palettánkban a hagyományos formákon túl, az INOX betétekkel díszített modern vonalvezetés, valamint az egyedi üvegezés is megtalálható, mint a Fezetázott, Tiffany vagy Katedrál üvegezésű panelek. Bejárati ajtóink 75 féle színre fóliázva érhetőek el, amihez kilincs illetve fogantyú is választható.





Az Exclusive bejárati ajtók a kifinomult elegancia és hatékony hőszigetelés tökéletes kombinációját kínálják. Különleges és esztétikus dizájnnal rendelkeznek, sokszínű formaválasztékkal és egyedi üvegezési lehetőségekkel. A magas mechanikai ellenállóság és a megbízható zárszerkezetek biztonságot nyújtanak, míg a széles szín- és kilincsválaszték lehetővé teszi a személyre szabást, hogy tökéletesen illeszkedjenek otthona stílusához. Az Exclusive ajtók minőséget, eleganciát és egyediséget képviselnek, emellett kiemelkedő elemek a ház külső megjelenésében.

BEJÁRATI AJTÓ PANELEK



Szkennelje ajtó paneleink teljes választékához!


Sokszínű design, egyedi formavilág

A Berg elkötelezett abban, hogy otthonába kivételes minőségű és stílusos ajtókat kínáljon. Tudjuk, hogy az ajtó az otthon első benyomása, és ezt az első benyomást különlegessé és emlékezetessé tesszük bejárati ajtó választékunkkal. Az ajtók modern zárrendszerekkel és biztonsági funkciókkal vannak ellátva, hogy nyugodtan élvezhesse otthona komfortját. Kérjük, tekintse meg bejárati ajtóink széles választékát, amelyek minden ízlést és igényt kielégítenek. Mindegy, hogy klasszikus eleganciát vagy modern minimalizmust keres, nálunk megtalálja az ideális ajtót otthona számára.

BERG TREND SPECIFIKÁCIÓ



BERG CT70 SPECIFIKÁCIÓ

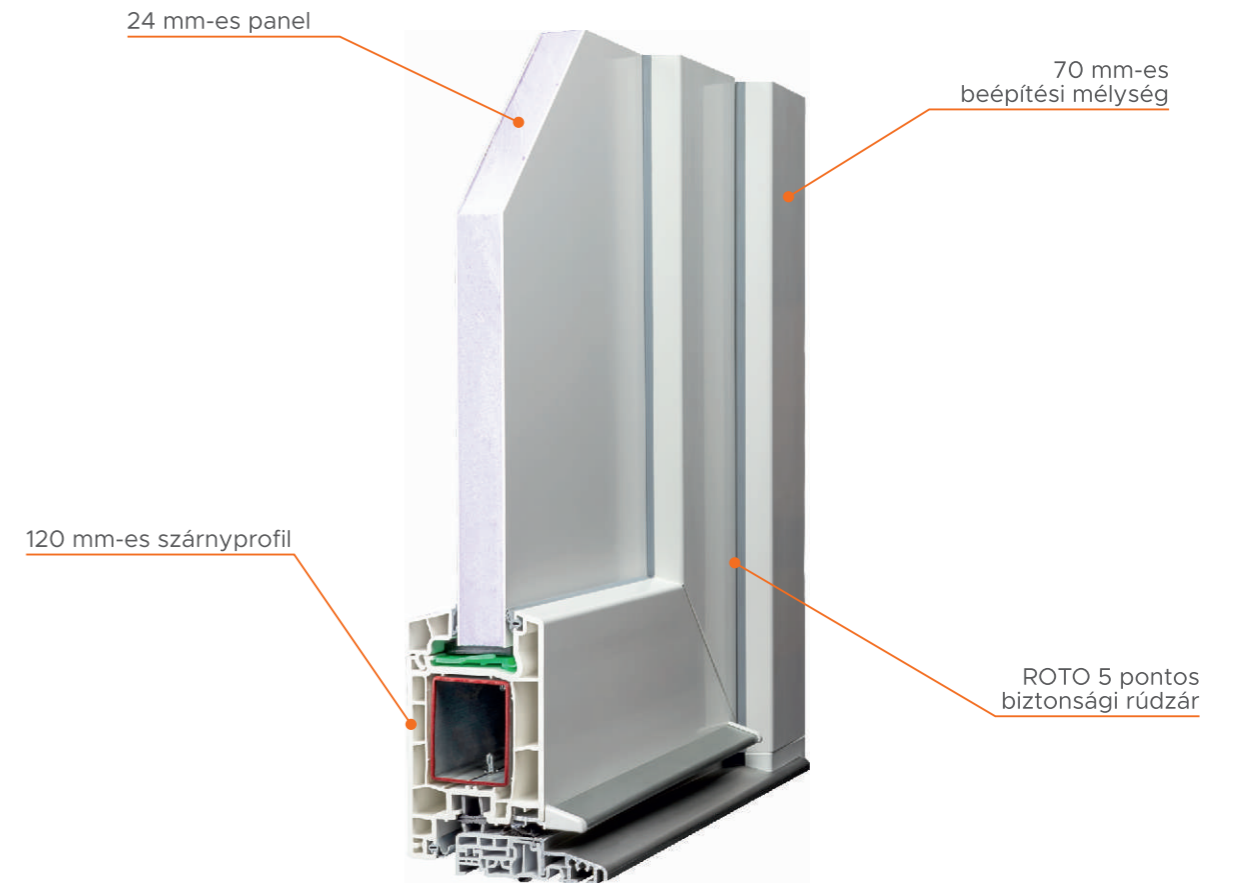



Kapcsolat otthona és a természet közt

A Berg System az erkélyajtók széles választékával rendelkezik, ide értve az emelő-toló, toló, toló-bukó és nyíló-bukó kivitelek is. Mindegyik típus kifinomult és modern megjelenést nyújt, és kiváló minőségű anyagokból készül. A toló-bukó és emelő-toló ajtók könnyedén és csendesen nyithatók. Egy mozdulattal tolhatjuk őket oldalra, ami kényelmes és csendes nyitási lehetőséget kínál. Emellett kiváló hő- és hangszigetelési tulajdonságokkal rendelkeznek. A nyíló-bukó erkélyajtók praktikus megoldást kínálnak a szellőztetéshez, mivel a szárnyak részben vagy teljesen nyithatók. A toló ajtók kis helyigényük miatt ideálisak szűkebb helyekre, és zavartalan kilátást biztosítanak. Az erkélyajtóink tervezésében és gyártásában a funkcionalitás és a stílus összhangja áll a középpontban, hogy megfeleljenek minden egyéni igénynek és ízlésnek.

- Emelő-toló ajtók alkalmazásával olyan tereket hozhatunk létre otthonunkban, melyeket átjár a fény, szép kilátást nyújtanak, és az épület hangsúlyos részévé válhatnak. Helytakarékos kialakításuk lehetővé teszi nagyvonalú terek megvalósítását, és növelik a lakókomfortot.
- A SCHÜCO emelő-toló ajtóival szinte bármilyen egyedi elképzelés megvalósítható, a különböző fóliáknak köszönhetően bármilyen megjelenésben. Egy könnyedén félre húzható üvegfelület számolja fel a határt a külső és belső terek között.
- A jól kidolgozott műanyag többkamrás-profilok, – a 82 mm-es szárny és a 194 mm-es tok beépítési mélység, valamint a jó minőségű hőszigetelő üveg révén – kiemelkedő hőszigetelési értékkel rendelkeznek. Az emelő-toló ajtó küszöbét úgy tervezték, hogy a külső-és belső terek között hermetikusan zárjon. Ezáltal a nyílászárórendszer belső oldalán hatékonyan elkerülhető a hideg padlófelület.
- A megújult tömítőrendszer garantálja a maximális szél- és csapóeső elleni záródást, valamint az optimális hanggátlást. Ezenkívül a zár- és vasalatrendszer a betörésgátlás tekintetében is eleget tesz a legnagyobb elvárásoknak.



- A Schüco új Living Move 82-es rendszere optimális vízzárósággal rendelkezik (9A osztályig), hogy megfeleljen a legszigorúbb hőszigetelési és kényelmi követelményeknek. A Schüco Living Move ezért tökéletesen alkalmas többszintes épületekben való használatra, és alternatívát kínál az emelő-toló rendszerek helyett kereskedelmi és magánprojektekben.
- Okos kialakítása azt jelenti, hogy a Schüco Living Move számos különböző projektben használható, különösen többszintes épületekben, ahol megfelel az építészek, lakásfejlesztési befektetők és magánügyfelek igényeinek. A toló rendszer a legmagasabb színvonalú egyedi megoldásokat kínálja a könnyű használat, az energiahatékonyság, a biztonság (RC2 ellenállási osztály) és a dizájn tekintetében. A maximális tervezési szabadságot a Schüco TopAlu sorozat számos szimpla és metál színének, famintás felületeinek köszönheti.
- A Schüco Living Move tökéletes alternatíva a párhuzamos toló-, toló-bukó és emelő-tolóajtókhoz. A Schüco Living Move kiválóan helyettesíti a nyíló-bukó ablak egységeket is, mivel a toló funkciónak köszönhetően a szárny nem nyúlik be a helyiségbe. Ez azt jelenti, hogy teljesen új konfigurációs koncepciók valósíthatók meg.



- A toló erkélyajtók lenyűgöző lehetőségeket kínálnak otthonunkban. Ezek az ajtók áramoltatják a fényt, csodálatos kilátást nyújtanak, és igazi központi elemmé válhatnak az épületben. Nem csak helytakarékosak, hanem lehetővé teszik a tágas terek megvalósítását, és fokozzák a lakótér kényelmét.
- A SCHÜCO toló ajtói szinte minden egyedi elképzelést megvalósíthatóvá tesznek. Különböző fóliák segítségével bármilyen kívánt megjelenést elérhetünk. Az ajtó könnyedén oldalra csúsztható üvegfelülete eltávolítja a határt a kültéri és beltéri terek között.
- A jól kidolgozott, többkamrás műanyag profilok, a 70 mm-es szárny és a 150 mm-es tok beépítési mélysége, valamint a kiváló minőségű hőszigetelő üveg rendkívül hatékony hőszigetelést biztosítanak. Az új tömítőrendszer maximális szél- és csapadékvédelmet, valamint optimális hangszigetelést biztosít. Emellett a megbízható zár- és vasalatrendszer megfelel a magas betörésbiztonsági követelményeknek is.



- A legközkedveltebb toló rendszer a toló-bukó működtetés. Az ajtó egy fix elemből, valamint egy tolható szárnyból áll.
- A toló-bukó rendszerek csak tok küszöbvel készülhetnek.
- Zárt állapotban a szárny a fix üvegfal síkjában helyezkedik el. Nem nyúlik be a térbe. A tolószárny a kilincs elfordításával kiemelkedik a síkból és a tokra felszerelt sínrendszerben a fix szárny elé tolható. A mozgó szárny ezen kívül bukó funkcióval is rendelkezik.
- Ezek az erkélyajtók egyszárnyas illetve kétszárnyas kivitelben is gyárthatóak. Opcionálisan kérhető Air Com-komfort működtetésű vasalattal a nyitás és zárás megkönnyíthető.



Nyíló-bukó erkélyajtóink praktikus és sokoldalú megoldást kínálnak az otthonok számára. Ezek a nyílászárók lehetővé teszik, hogy a szárnyat részben vagy teljesen nyissuk. A minőségi anyagokból készült nyíló-bukó erkélyajtóink kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, ami segít fenntartani az optimális hőmérsékletet a lakásban, és csökkenti az energiaveszteséget. Különböző méretekben és színekben érhetők el, hogy mindenki megtalálja a saját igényeinek és ízlésének megfelelő megoldást. A nyíló-bukó erkélyajtóink tervezésénél kiemelt figyelmet fordítunk a funkcionalitásra, a tartósságra és a biztonságra, hogy éveken át zavartalanul élvezhessük a modern és kényelmes otthonunk előnyeit.



■ **BIZTONSÁGI SZINTEK**

Az általunk gyártott nyílászárók különböző biztonsági szintekkel rendelkeznek, amelyek megfelelnek a legmagasabb (RC1, RC2) biztonsági előírásoknak. Az erős zárrendszerek, acél merevítések és biztonsági üvegezések kombinációja optimális védelmet nyújt az illetéktelen behatolók ellen.

■ **MEGJELENÉS**

A műanyag nyílászárók sokoldalú dizájnlehetőségeket kínálnak, amelyek harmonizálnak a különböző lakberendezési stílusokkal és otthoni környezetekkel. Különböző szín- és felületkezelési lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy egyedi megjelenést nyújtsanak, és az ablakok és ajtók könnyedén illeszkedjenek az épület karakteréhez.

■ **HANGGÁTLÁS**

A műanyag nyílászárók kiváló hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, hatékonyan csökkentik a belső zajok kijutását és külső zajok behatását az épületbe. A megfelelően tervezett tömítések és a minőségi üvegezés révén a műanyag ablakok és ajtók csökkentik a zajok átjutását, biztosítva a nyugalmat otthonában, környezetében.

■ **KÉNYELMI RENDSZEREK**

Az általunk gyártott műanyag nyílászárók különböző kényelmi funkciókkal is rendelkezhetnek, mint például az automata záródás, az okos otthoni integráció vagy akár a távirányítóval való vezérlés. Ezek a funkciók megkönnyítik az ablakok és ajtók használatát, így a mindennapi életben kényelmet és praktikusságot nyújtanak.





▪ Vasalat

Már a ROTO NX vasalata is alapfokú biztonságot nyújt. A standard kivitel mechanikai és elektronikai biztonsági elemekkel is bővíthető. Jól kifejlesztett műszaki megoldásokkal rendelkező nyílászáróinkkal megnehezítjük a betörők és a tolvajok életét. A megnövelt beépítési mélység, valamint a modern gombafejes zárással és acél vasalati elemekkel ellátott RC1 – RC2 biztonsági vasalat rendszerünk szinte teljesen lehetetlenné teszi az Ön ablakának kiemelését. Rejtett sarokváltóba integrált nyitásérzékelő a mechanikai védelem mellett a betörés megelőzése érdekében.

▪ Üvegezés

A KlimaGuard Solar üveg jellegzetessége, hogy a jó hőszigetelő képessége mellett, nyáron napvédő tulajdonsággal is rendelkezik. A Low-E bevonathoz képest akár 50%-kal kevesebb napenergiát enged be lakóterünkbe. Passzív és aktív biztonsági területen a legjobb megoldás a VSG ragasztott biztonsági vagy ESG edzett üveg. Előnye, hogy nincs szükség egyéb mechanikai védőeszközre (biztonsági rács).

▪ Kilincs

A Secustik ablakkilincsből egy szabadalmaztatott reteszelő mechanizmus található, amely megakadályozza a vasalat kültérről történő eltolását. A nyomógombos kivitelnél ezen felül szabályozható a nyitási és buktatási funkció. A zárható kilincs további biztonságot nyújt, meggátolja az ablak beltérről történő jogosulatlan nyitását. Az ES1 biztonsági ajtókilincsnél a pajzs mögött edzett acélbetét biztosítja a mechanikai behatolás elleni védelmet.

▪ **Szaktanácsadás**

Sok éves szakmai tapasztalatunk a garancia arra, hogy segítjük Önt a tervezéstől a gyártáson át egészen a beépítésig.

▪ **Felmérés**

Bizonytalan nyílászárói méretében? Forduljon hozzánk bizalommal! Kollégáink felkeresik a helyszínen és pontos gyártási méreteket vesznek fel egyedi igényei alapján.

▪ **Beépítés**

Cégünk vállalja az általunk gyártott és forgalmazott nyílászárók szakszerű és kifogástalan beépítését.


▪ **Karbantartás**

Karbantartási szerződés esetén a kötelező évenkénti felügyeletet és karbantartást cégünk elvégzi.

▪ **Szavatosság / jótállás**



Műanyag nyílászáróinkra 5 év szavatosságot vállalunk. Amennyiben karbantartási szerződést köt cégünkkel a szavatosság 10 év időtartamra hosszabbítható.



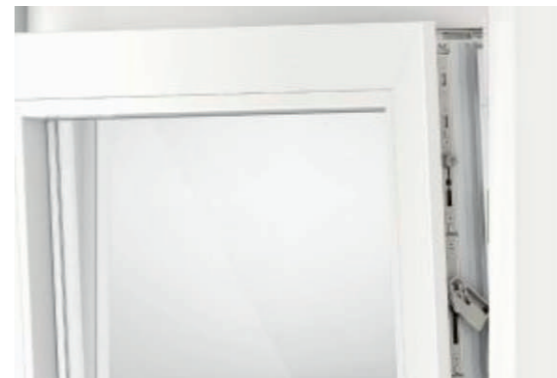

Szkennelje a teljes választékhoz!

<p>Schwarz Ulti-Matt Black ulti-matt PX 02.20.01.000002-5047</p>	<p>Alux DB 703 Alux DB 703 TP 50 436-1014A*</p>	<p>Anthrazitgrau glatt Anthracite Grey glossy 436-7003</p>	<p>Schiefergrau glatt Slate Grey glossy 02.11.71.000040-808300</p>	<p>Schiefergrau glatt Slate Grey glossy 02.11.71.000040-808300</p>
<p>Quarzgrau glatt Quartz Grey glossy 02.11.71.000046-808300</p>	<p>Betongrau Concrete Grey 436-5038</p>	<p>Seidengrau Silk Grey 436-5031</p>	<p>Aluminium gebürstet Brushed Aluminium 436-1001</p>	<p>Silbergrau glatt Silver Grey glossy 02.11.71.000047-808300</p>
<p>Eiche Dunkel Dark Oak 9.3167 004-116700</p>	<p>Nussbaum Walnut 436-2048</p>	<p>Siena Noce Siena Noce 49237</p>	<p>Canadian Canadian 49195</p>	 <p>Szkenelje a profil színek teljes választékához!</p>
<p>Winchester XA Winchester XA 49240</p>	<p>Eiche Natur Natural Oak 9.3167 011-116700</p>	<p>AnTeak AnTeak 9.3241 002-119500</p>	<p>Sheffield Oak Light Sheffield Oak Light 456-3081</p>	

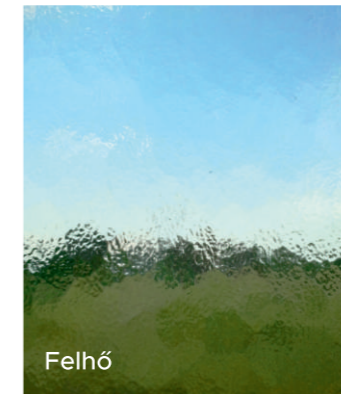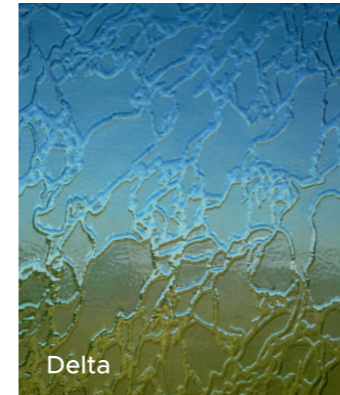

Szkenelje az üveg típusok teljes választékához!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ TERMÉKEINK

- Symbiotic
- Pure
- Trend
- Comfort
- Classic

TERMÉKEINK	Symbiotic	Pure	Trend	Comfort	Classic
Tok beépítési mélysége	74 mm MD	82 mm MD	82 mm MD	82 mm AS	70 mm AS
Szárny	94 mm egyenes kialakítású	82 mm egyenes kialakítású	82 mm egyenes kialakítású	82 mm egyenes kialakítású	70 mm egyenes kialakítású
Merevítés anyaga az ablakban	min. 1,5 mm horg. acél	min. 1,5 mm horg. acél	min. 1,5 mm horg. acél	min. 1,5 mm horg. acél	min. 1,5 mm horg. acél
EPDM szürke színű valódi gumitömítés	3, csak fekete színű	3	3	2	2
Üvegezés – fekete műanyag távtartó	48 mm Ug= 0,5 W/m ² K	48 mm Ug= 0,5 W/m ² K	48 mm Ug= 0,5 W/m ² K	48 mm Ug= 0,5 W/m ² K	24 mm Ug= 1,0 W/m ² K
Üvegezési lehetőség (max.)	Ug=0,4 W/m ² K	Ug=0,4 W/m ² K	Ug=0,4 W/m ² K	Ug=0,4 W/m ² K	Ug=0,7 W/m ² K
Profil hőszigetelése Uf érték	1,1 W/m ² K	0,96 W/m ² K	0,96 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,3 W/m ² K
Elérhető hőszigetelő értéke Uw	0,77 W/m ² K	0,69 W/m ² K	0,75 W/m ² K	0,76 W/m ² K	0,99 W/m ² K
Vasalat alapfelszereltsége ablaknál	Schüco Advanced	ROTO NX RC1 biztonsági	ROTO NX biztonsági	ROTO NX biztonsági	ROTO NX biztonsági
Elérhető hangszigetelés	35-48dB	35-47dB	35-47dB	35-47dB	32-46dB
RC1 vagy RC2 biztonsági vasalat	RC1 alap / RC2 opció	RC1 alap / RC2 opció	opció	opció	opció
Kilincs típusa	Schüco design Secustic	Schüco design Secustic	FKS Rubin	FKS Rubin	FKS Rubin
Alumínium borítás	sík	sík	eltolt	eltolt	-
Screenline üvegekőzti relaxa	opció	opció	opció	opció	-